

MACHINE À PROJETER LES ENDUITS



PRAGMA

12S

LA MACHINE À PROJETER RÉINVENTÉE ...

L'EFFICACITÉ PAR LA PRATIQUE !



PRIMIX



INDUS+RY

GO INDUSTRY
3 rue Jacques de Vaucanson
17180 Périgny
Tel : 05.46.56.18.88

MACHINE PRIOMIX PRAGMA 12S K

LA PERFORMANCE DANS LA SIMPLICITÉ

La motivation essentielle dans la conception de la PRAGMA 12S a été d'éliminer les risques de pannes dus à l'utilisation de composants électroniques ou électriques non adaptés aux conditions de chantier. Pour répondre à cette exigence, nous avons privilégié des commandes et manipulateurs hydrauliques au tableau de bord.



DES CAPACITÉS DE MALAXAGE INÉGALÉES

La puissance hydraulique du malaxeur à vitesse variable de la PRAGMA 12S vous permet de malaxer au régime de ralenti moteur jusqu'à 12 sacs de mortier de 30 kg à la fois. Le puissant vérin central remonte le malaxeur sans baisse de régime et sans arrêter les pâles. Deux passages à la machine sont suffisants pour préparer une palette de mortier générant ainsi des gains de temps importants.

UN COMPRESSEUR SANS COURROIE

La PRAGMA 12S est la seule machine à projeter qui utilise une transmission hydraulique pour le compresseur, éliminant ainsi les risques de pannes dus à la casse de la courroie. Autre avantage, le débit d'air à la lance peut être réglé depuis la machine.



LA GARANTIE DE LA FIABILITÉ

Notre connaissance des chantiers issue de nombreuses années d'expérience nous a conduit à développer des solutions fiables et robustes : châssis tubulaire traité anticorrosion, essieu renforcé 1000Kg, deux flectors sur l'arbre de trémie hélicoïdal, palier, boîte à graisse et roulements à chaque extrémité d'arbre avec une étanchéité fiable, etc...

L'ACCESSIBILITÉ AU CAISSON MOTEUR

Le large caisson moteur, la position et l'accessibilité de tous les éléments d'entretien courants de la machine contribue à diminuer les temps d'intervention.




DES SECURITÉS SIMPLES

Les grilles, non contraignantes dans l'utilisation de la machine, respectent les normes de sécurité en vigueur sans augmenter les risques de pannes.

ANTI POUSSIÈRES

En option, PRIOMIX propose deux niveaux de protection pour les poussières au poste malaxage, un capot protecteur avec une grille vibrante permettant la descente du produit, capot qui peut être relié à un système de récupération des poussières (modèle breveté).

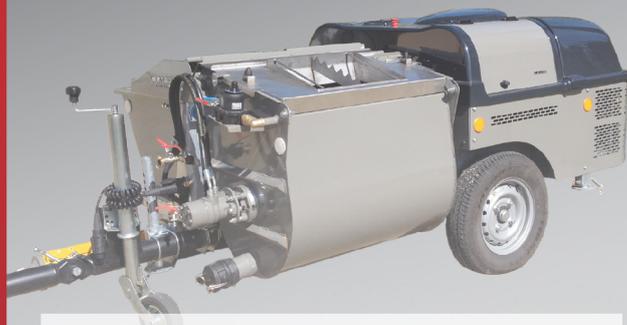

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Motorisation	KUBOTA D1105 3 cylindres Refroidissement liquide 18,5 kW utilisé à 2500 t/mn
Transmission	Hydraulique intégrale pompe triple
Compresseur	Transmission hydraulique Débit variable de 100 à 400 litres minutes
Nettoyeur HP	11 litres/min à 170 bars
Trémie	Volume de 280 litres Arbre de trémie avec 2 flectors
Malaxeur relevable	Volume de 260 litres (12 sacs) Vitesse variable de 0 à 85t/min Système hydrowash Doseur d'eau Hauteur de chargement : 95cm
Performance / Débit	Hauteur de refoulement : 40m* Longueur de refoulement : 80m* Pompe 2L6 : 60 litres/min Pompe 2L6+++ : 120 litres/min Pression maxi : 35 bars
Contenance réservoirs	Gasoil : 30 litres Hydraulique : 35 litres
Equipement routier	Homologation routière 130km/h Feux de signalisation intégrés Pneumatique : 165/80/13 Roue jockey
Options	Récupération des poussières Tamis vibrant
Poids et dimensions	740kg L : 3000 x l : 1400 x h : 1200

* données non contractuelles, distances non cumulables, dépendent de la qualité du mortier pompé



INDUS+RY

GO INDUSTRY
3 rue Jacques de Vaucanson
17180 Périgny
Tel : 05.46.56.18.88